


GSC-1335-DEC

Français

1. Pour fixer le porte-outil sur la machine, introduire la queue et visser les 2 vis de montage. Important, veillez à ce que les vis aient la même force de serrage.

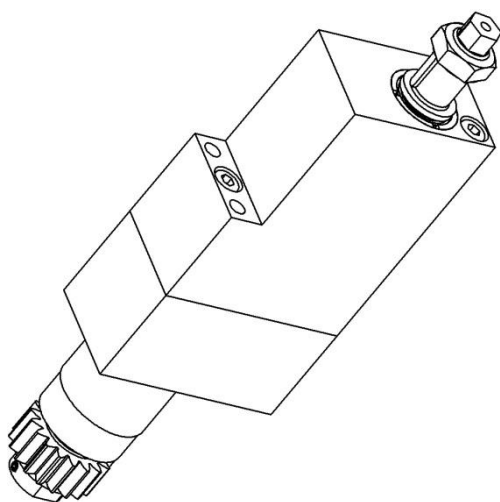

2. Monter la fraise-scie sur l'arbre.


3. Fixer la fraise-scie en serrant l'écrou de serrage. Utiliser une clé pour bloquer la broche.

NOTE 1 :Arbre Ø13

GSC-1335-DEC

English

1. To fix the tool holder on the machine, introduce the shank and tighten the 2 fixation screws. Important, make sure that the screws have the same strength of tightening.

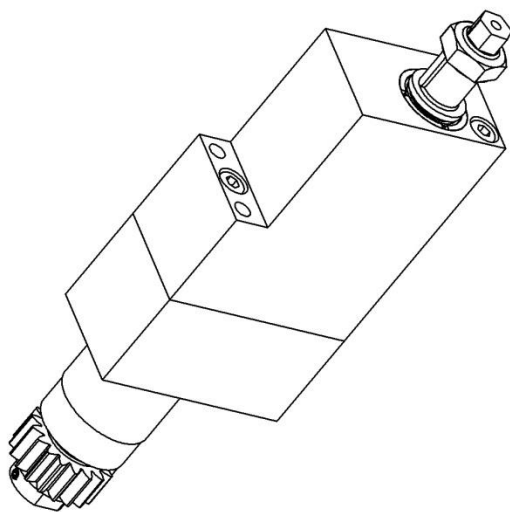


3. Fix the saw blade using the nut. Use a wrench to lock the spindle.

2. Mount the saw blade on the shaft..

NOTE 1 : Available shaft : Ø13mm

GSC-1335-DEC**Deutsch**

1. Um dem Werkzeughalter an der Maschine zu befestigen, führen Sie der Schaft hinein und ziehen Sie die 2 Schrauben an . Wichtig, beobachten Sie darauf, dass die Schrauben dieselbe Spannkraft haben.

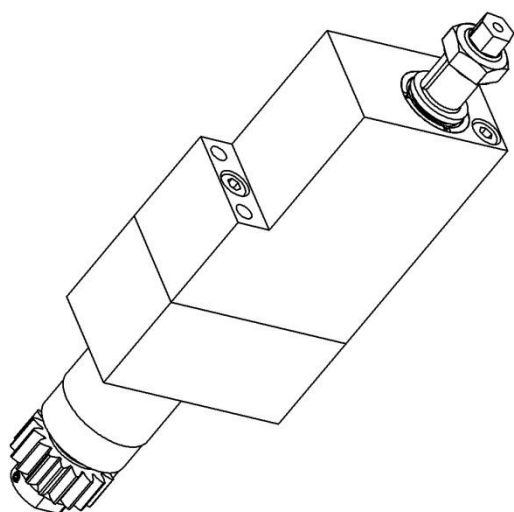


2. Montieren Sie das Kreissägeblatt auf den Schaft .

3. Fixieren Sie den Säge mit der Spannmutter. Verwenden Sie einen Schlüssel für die Spindel blockieren.

ANMERKUNG 1 : Verfügbar Schäfte : Ø13mm

GSC-1335-DEC**Italiano**

1. Per fissare il porta-utensile sulla macchina, introdurre la coda e serrare le 2 viti di fissaggio . Importante, guardare che le viti hanno la stessa forza di serraggio.

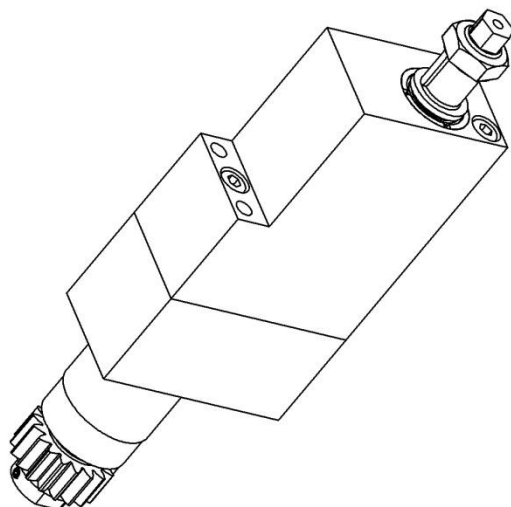

2. Montare la fresa sega sull'albero utilizzando i superfici previste a questo effetto.

3. Fissare la fresa sega stringendo il dado del mandrino.
Utilizzare una chiave per bloccare il mandrino.

NOTA 1 : Alberi disponibili : Ø13mm



Mode d'emploi
Operating instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso

Garant:
BT

Validation: 29.06.2016

Document:
GSC-1335-DEC 1-
Mode d'emploi 1-
.docx

Page: 5 de 5

GSC-1335-DEC

Zone industrielle C
Rte du Grammont 101
CH-1844 Villeneuve

PCM WILLEN SA
SWISS MADE
Copyright © PCM Willen SA.

Tél ++41 21 967 33 66
Fax ++41 21 960 38 95
<http://www.pcm.ch>
email: office@pcm.ch