


B07-GSF-518

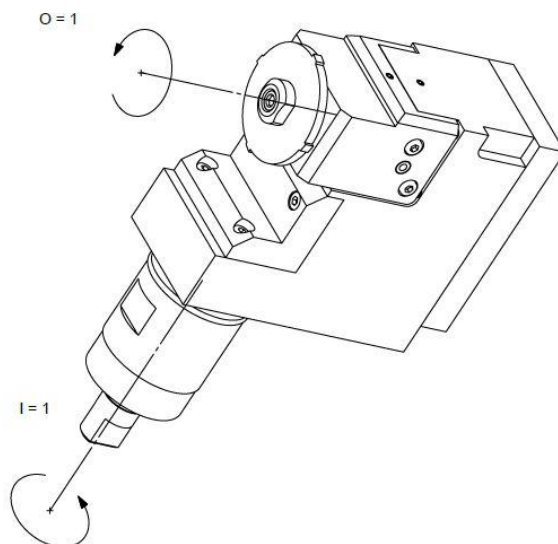

Machine: TSUGAMI

Type: B07

Emplacement, N°: Coulisse linéaire, T01

Travail sur: Broche principale

Type de travail: 

n_{max} : 8'000 [rpm]

i (n_i / n_o): 1 / 1


Attachement: Arbre Ø 8

Sans refroidissement

Infos:

- Polygoneur pour filetage extérieur
- Fraise disque utilisée, $\varnothing_{max}=72$ mm, Largeur L=3-5 mm
- Ligne de coupe à 1mm de la broche
- Inclinaison de la tête : 0...1.5°

B07-GSF-518

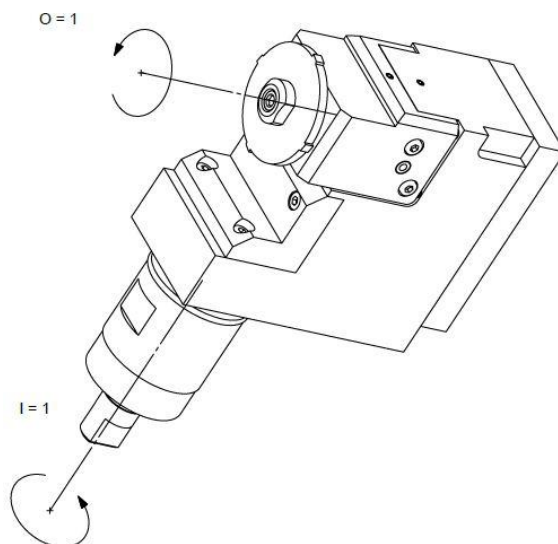


Machine: TSUGAMI
 Type: B07
 Location, N°: Gangtool, T01
 Work on: Main spindle
 Type of work: 
 n_{max} : 8'000 [rpm]
 $i (n_i / n_o)$: 1 / 1
 Attachement: Arbor $\varnothing 8$
 Without coolant

Infos:

- Driven toolholder for thread milling
- Milling cutters, $\varnothing_{max}=72\text{mm}$, Width= L = 3-5 mm
- Line of cutting in 1mm of the spindle
- Slope 0...1.5°

B07-GSF-518

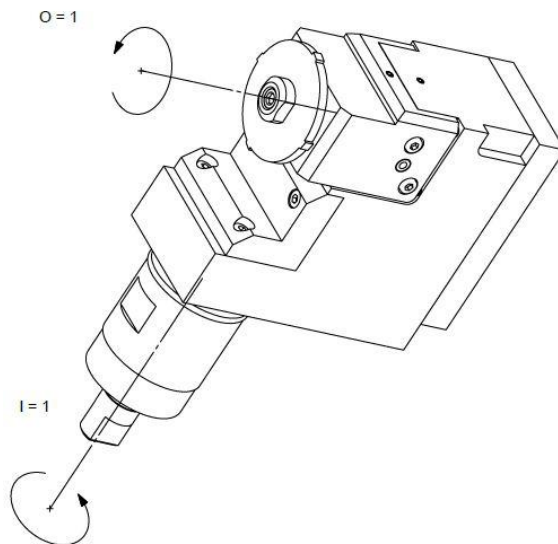

Maschine: TSUGAMI

Typ: B07

Position, N°: Vertikalhalter, T01

Arbeit über: Hauptspindel

Arbeitstyp: 

n_{max} : 8'000 [rpm]

$i (n_i / n_o)$: 1 / 1


Befestigung: Welle Ø 8

Ohne Kühlmittel

Infos:

- Angetriebener Fräserhalter für Gewindefräser
- Polygonfräser, $\varnothing_{max}=72mm$, Breite = L = 3-5 mm
- Schnittlinie bis 1 mm von der Spindel
- Neigungswinkel 0...1.5°

B07-GSF-518

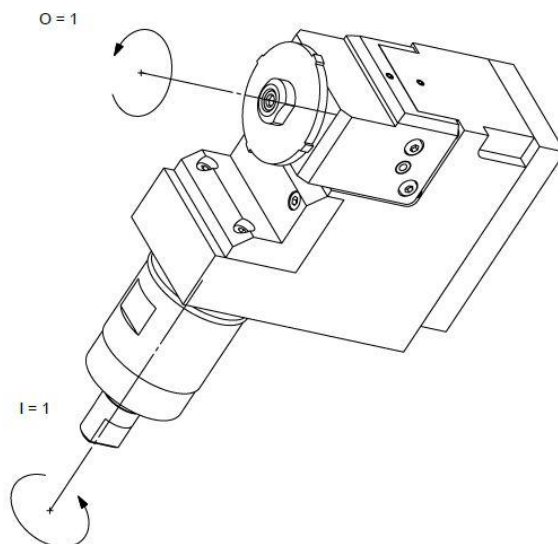

Macchina: TSUGAMI

Tipo: B07

Posizione, N°: Slitta lineare, T01

Lavoro al: Mandrino principale

Tipo di lavoro: 

n_{max} : 8'000 [rpm]

i (n_i / n_o): 1 / 1

Ataccamento: Albero Ø 8

Senza refrigerante

Informazioni:

- Porta-autensile per filetto
- Poligono fresatura, $\varnothing_{max}=72mm$, Larghezza = L = 3-5 mm
- Linea di taglio 1 mm di mandrino
- Inclinazione 0...1.5°