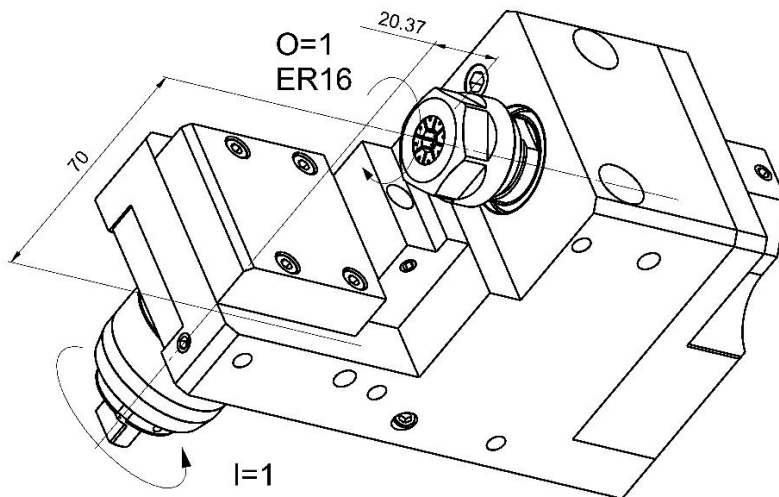


KSE310-IK-V

Machine: CITIZEN

Type: M32-5M5/7/8

Emplacement, N°: Turret

Travail sur: Broche principale

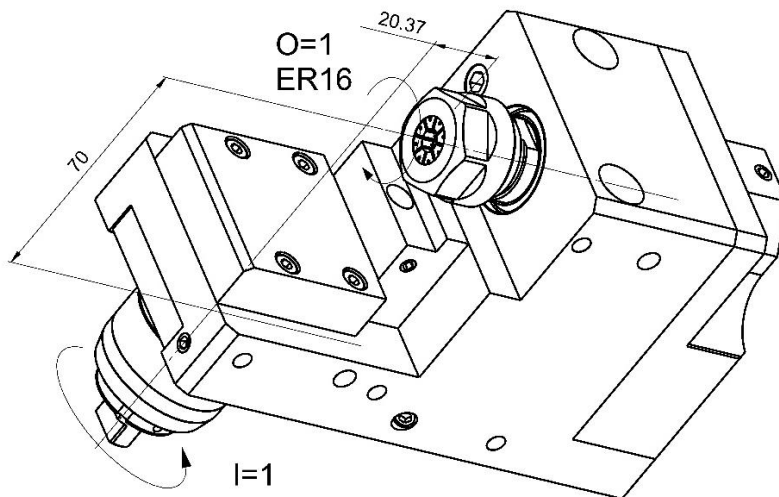
Type de travail: i (n_i / n_o): 1 / 1

Attachement: ER 16

Refroidissement interne Pression maximale: 180 [bar]

Infos: Une huile filtrée à 50µm est nécessaire.

Pour haute pression

KSE310-IK-V

Machine: TSUGAMI

Type: M32-5M5/7/8

Location, N°: Turret

Work on: Main spindle

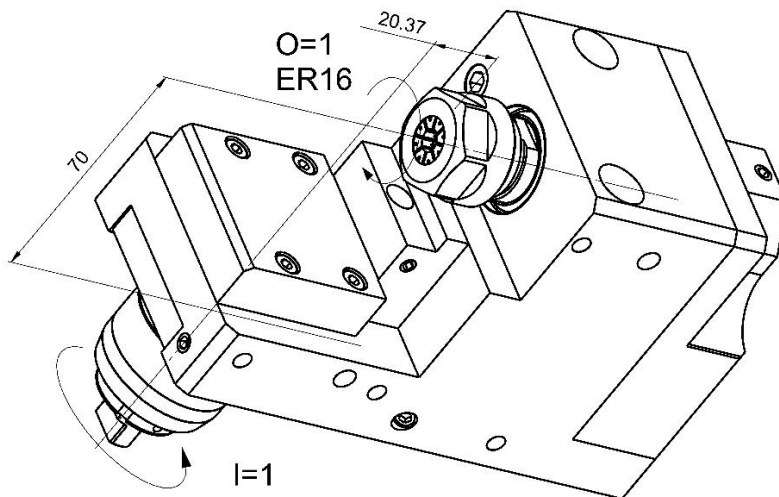
Type of work: i (n_i / n_o): 1 / 1

Attachement: ER 16

Internal coolant Maximum pressure: 180 [bar]

Infos: There is a need for an oil filtered at 50µm.

For high pressure

KSE310-IK-V

Machine: TSUGAMI

Typ: M32-5M5/7/8

Position, N°: Turret

Arbeit über: Hauptspindel

Arbeitstyp:

i (n_i / n_o): 1 / 1

Befestigung: ER 16

Inner Kühlmittel Maximaler Druck: 180 [bar]

Infos: Es besteht Bedarf an einem auf 50µm gefilterten Öl.

Hochdruck